

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

SUPER-RAIL



SUPER-RAIL

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ



- Плавное закрывание (Soft-close)
- Открывание от нажатия (Push-open)
- Полное выдвижение
- Динамическая нагрузка до 45 кг
- Удобный монтаж



Бесшумный



Технологичный



Долговечный



Экологичный




Изделие



Описание

- Динамическая нагрузка 45 кг
- Длина: 250-600 мм
- Полное выдвижение
- Плавное закрывание
- Легкий монтаж и демонтаж
- 50 000 циклов открывания



Информация для заказа

Установочные размеры (мм)


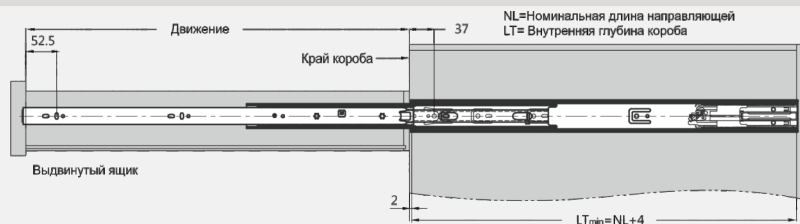


Схема сверления направляющих (мм)




Установочные размеры (мм)			Схема присадки (мм)						
Арт.№	NL = Длина	Выдвижение	A	B	C	D	E	F	Компл./уп
17175	250 мм	163.8	174						10
17578	300 мм	263.8	224	64	96				10
17579	350 мм	335.3	256	96	64	128			10
15580	400 мм	401	320	128	64	128	192		10
15581	450 мм	451	352	160	64	128	224		10
15582	500 мм	501	416	192	64	128	256		10
15583	550 мм	551	448	224	64	128	224	320	10
15584	600 мм	601	512	224	64	128	224	352	10

Изделие

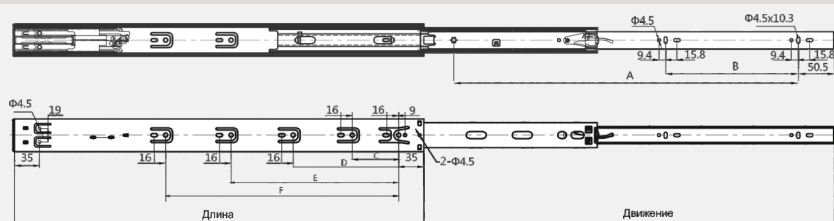

Описание

- Динамическая нагрузка 45 кг
- Длина: 250-600 мм
- Полное выдвижение
- Система Push-open
- Легкий монтаж и демонтаж
- 50 000 циклов открывания




Информация для заказа

Установочные размеры (мм)



Схема сверления направляющих (мм)

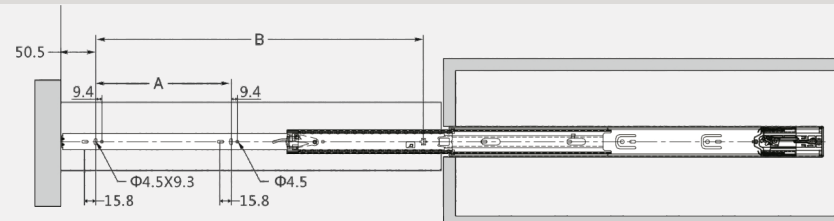

Установочные размеры (мм)			Схема присадки (мм)						
Арт.№	NL = Длина	Выдвижение	A	B	C	D	E	F	Компл./уп
17319	250 мм	163.8	174						10
15585	300 мм	263.8	64	224	64				10
15586	350 мм	335.3	96	224	96	128			10
15587	400 мм	401	128	320	64	128	192		10
15588	450 мм	451	160	320	64	128	224		10
15589	500 мм	501	192	416	64	128	256		10
15590	550 мм	551	224	416	64	128	224	320	10
15591	600 мм	601	224	512	64	128	224	352	10

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

STANDARD B.B



ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ



- Высокая устойчивость и стабильность работы
- Полное выдвижение
- Динамическая нагрузка до 45 кг
- Удобный монтаж



Бесшумный



Технологичный



Долговечный



Экологичный

STANDARD B.B

Шариковые направляющие 45 мм




Изделие



Описание

- Динамическая нагрузка 45 кг
- Длина: 250-600 мм
- Полное выдвижение
- Легкий монтаж и демонтаж
- 50 000 циклов открывания




Информация для заказа

Установочные размеры (мм)



Схема сверления направляющих (мм)

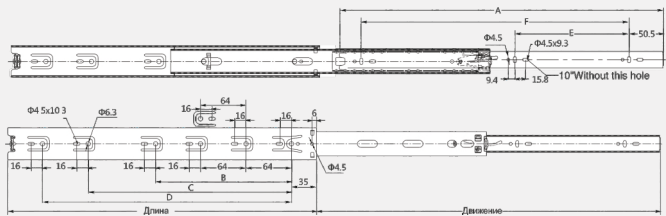

Установочные размеры (мм)

Арт.№	NL = Длина	Выдвижение	A	B	C	D	E	F	Компл/уп
15570	250 мм	272.9	247.2	160			169		10
15571	300 мм	324.0	297.2	224			96	224	10
17572	350 мм	373.6	347.2	224			128	256	10
15573	400 мм	425.2	397.2	224	288		128	320	10
15574	450 мм	474.8	447.2	224	352		160	352	10
15575	500 мм	524.9	497.2	224	352	416	192	416	10
15576	550 мм	574	547.2	224	352	416	224	448	10
15577	600 мм	624.1	597.2	224	352	480	224	512	10

Схема присадки (мм)

